

**Относно:** Постъпило запитване (вх. № 26-150/26.02.2010 г.) във връзка с обявена открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „РЕМОНТ СГРАДА НА ДЕТСКА ЯСЛА „ЗОРА“, ГР. ГАБРОВО”, финансирана по проект: BG0020 „Общност, ориентирана към подобряване на грижата за деца в община Габрово”, по реда на чл.1, ал. 2, т.1 от НВМОП.

**Уважаеми Дами и Господа,**

В Община Габрово постъпи запитване (вх. № 26-150/26.02.2010 г.) от потенциален участник в обявената открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „РЕМОНТ СГРАДА НА ДЕТСКА ЯСЛА „ЗОРА“, ГР. ГАБРОВО”, финансирана по проект: BG0020 „Общност, ориентирана към подобряване на грижата за деца в община Габрово”, по реда на чл.1, ал. 2, т.1 от НВМОП, както следва:

**Въпрос № 1:** От Количествено-стойностна сметка – Покрив сграда 1 и 2

1. От т. 3 „Направа на холкери и циментова замазка”  
Моля, уточнете дебелината на замазката.
2. От т. 5 „Полагане на топла битумна замазка”  
Моля, уточнете какво имате в предвид под „топла битумна замазка”.

**Отговор на въпрос № 1:**

Дебелината на замазката в т. 3 „Направа на холкери и циментова замазка” от Покрив сграда 1 и 2 в КСС се определя в зависимост от необходимостта за коригиране на наклоните към воронките. Настилката е с променлива дебелина и участниците следва да я определят след извършване на оглед на място на обекта.

Под „Полагане на топла битумна замазка” се разбира полагане на лепило на битумна основа върху циментовата замазка с температура при полагането над 120 градуса като междинен лепилен слой, свързващ първия пласт хидроизолация и циментовата замазка.

**Въпрос № 2:** От Количествено-стойностна сметка – Канализация – Монтажни работи

1. „Изравнителна циментова замазка”  
Моля, уточнете дебелината на замазката.

**Отговор на въпрос № 2:**

Дебелината на циментовата замазка в част Канализация (Монтажни работи) се определя в зависимост от необходимостта за коригиране на наклоните към сифоните. Замазката е с променлива дебелина и участниците следва да я определят след извършване на оглед на място на обекта.

**Въпрос № 3:** От Количествено-стойностна сметка – Сграда 2 – Помещения за психомоторика

1. От т. 16 „Доставка и монтаж врата 90/210 – 1 бр.”  
Моля, уточнете вида на вратата (дървена, PVC, AL)
2. От т. 23 „Изравнителна циментова замазка”  
Моля, уточнете дебелината на замазката.

**Отговор на въпрос № 3:**

1. Вратата в т. 16 „Доставка и монтаж врата 90/210 – 1 бр.” следва да е AL.

2. Дебелината на замазката в т. 23 следва да се определи след извършване на оглед на място на обекта.

**Въпрос № 4:** От Количествено-стойностна сметка – Сграда 2 – Дирекция и домакински отдел

1. От т. 18 „Изравнителна циментова замазка”

Моля, уточнете дебелината на замазката.

**Отговор на въпрос № 4:**

Дебелината на замазката в т. 18 следва да се определи след извършване на оглед на място на обекта.

**Въпрос № 5:** От Количествено-стойностна сметка – Външни стълби, тротоари, бучарди и прилежащи към сградите, отводняване

1. От т. 10 „Направа на парапет и ръкохватка външни стълби”

Моля уточнете детайла на парапета.

**Отговор на въпрос № 5:**

Видът на парапета, предвиден в т. 10, е същият като този на съществуващите парапети.

**Въпрос № 6:** От Количествено-стойностна сметка – Ремонт детски площадки

1. От т. 5 „Армирана бетонова настилка”

Моля, уточнете дебелината на настилката.

2. От т. 8 „Направа пясъчници с дървени седалки и доставка пясък 2,5/2,5” – 6 м3.

Моля уточнете броя на пясъчниците и видовете работи включени в количеството.

3. Препоръчителната настилка за височина на падане – 1 м. е 20 мм. В заданието е записано 15 мм, което според нас това не отговаря на изискванията на наредбата. Трябва да се има предвид, че е възможно при сертификация на площадката Органа за контрол да не издаде положителен доклад. Моля, да ни бъде уточнено.

4. Едностраниен сенник с ниски пейки - ако е възможно да се дадат размери и описание, както и материалите, от които трябва да е изработен /ако е възможно визуализация под формата на проект или снимка/.

**Отговор на въпрос № 6:**


1. Дебелината на настилката в т. 5 „Армирана бетонова настилка” следва да е 10 см.

2. Броят на пясъчниците е 6, изпълнени по приложения детайл:



3. Ударопоглъщащата настилка под детските съоръжения да бъде съобразена с инструкцията на производителя за дебелината на ударопоглъщащата настилка в съответствие с височината на падане на детското съоръжение.

4. До 4 броя пясъчници се монтира сенник с пейка, съгласно приложените детайли:

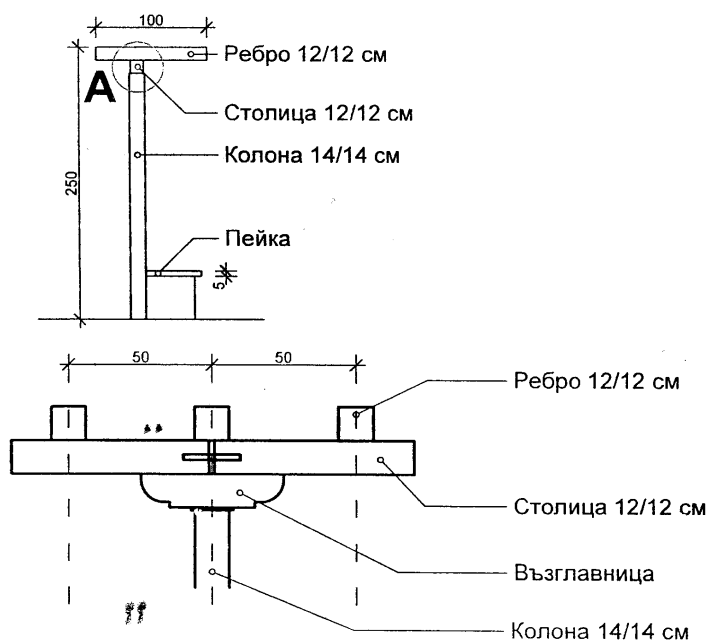

**Въпрос № 7:** От Количествено-стойностна сметка – Част Електро

1. От т. 6 „Ремонт на разпределително табло”  
Моля, дайте схема на табло.

**Отговор на въпрос № 7:**

Съществуващото табло следва да се запази, като се предвижда подмяна на компрометираните елементи и същото се приведе в съответствие с нормативните изисквания. Участниците могат да се запознаят с вида на таблото след извършване на оглед на място.